



# STYCCOBOND F41

## Fixeermiddel voor tapijttegels



Scan QR code om de demonstratievideo te bekijken



## PRODUCTGEGEVENS

### INLEIDING

**STYCCOBOND F41** is een oplosmiddelvrije acrylaatpolymeer emulsielijm. Het vormt een permanente kleverige laag die er voor zorgt dat losliggende tapijttegels bij gemiddelde belasting niet verschuiven. De tegels kunnen indien gewenst zonder veel moeite worden opgenomen en vervangen. De lijm is niet brandbaar, beschermd tegen bioafbreekbaarheid, geschikt voor gebruik op de meest voorkomende vloerverwarmingssystemen, en bestand tegen weekmaker migratie en normale vochtige reinigingsmethoden.

STYCCOBOND F41 hecht diverse soorten dimensie-stabiele horizontaal liggende tapijttegels met een bitumen/vilt, non-woven, PVC en andere polymeer rug.

Raadpleeg de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) voor informatie over specifieke vloerbedekkingen.



STYCCOBOND F41 is getest volgens de normen van de Internationale Maritieme Organisatie en goedgekeurd voor gebruik in maritieme toepassingen. USCG goedkeuring nr 164.112/1121/WCL MED0406.

STYCCOBOND F41 kan worden toegepast op STOPGAP egalisaties, in goede staat verkerende gladde, droge beton- en zand/cement dekvloeren, multiplex, houtvezelplaten voor vloeren en hardboard.


STYCCOBOND F41 kan direct worden aangebracht op niet-absorberende ondervloeren zoals STOPGAP vochtschermen, STOPGAP ISOLATOR, computervloer panelen, staal, terrazzo, granito, linoleum en vinyl vloerbedekkingen.

Onbeschadigd asfalt moet eerst worden geëgaliseerd met het juiste STOPGAP egaliseermiddel met een minimum laagdikte van 3mm.

Voor informatie over andere typen ondervloer neem contact op met een Technische Adviseur.

### TECHNISCHE INFORMATIE

Kleur	Wit
Consistentie	Viscose vloeistof
Verbruik	8 - 22 m <sup>2</sup> per liter met een kortharige vachtroller, afhankelijk van het absorptievermogen van de ondervloer en de rug van de tapijttegel.
Droogtijd	20 minuten, afhankelijk van de temperatuur, vochtigheid en absorptievermogen van de ondervloer.

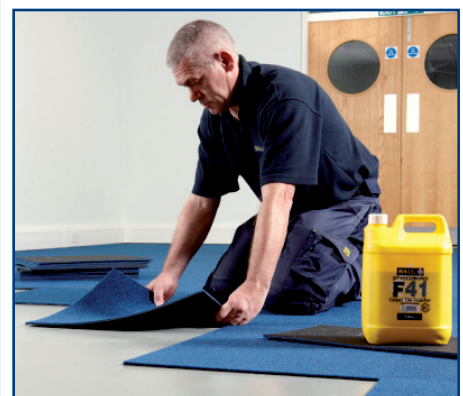

### KENMERKEN

- Voorkomt schuiven van tapijttegels
- Individuele, beschadigde of versleten tapijttegels kunnen snel worden opgenomen en vervangen

### NORMEN

Alle aspecten van een vloerbedekkingsinstallatie moeten voldoen aan de relevante Britse richtlijnen zoals BS5325 (installatie van textiele vloerbedekking) en aanvullende specificaties.

### VERPAKKING

Flacon 20 liter  
Flacon 15 liter  
Flacon 5 liter

### HOEVEELHEID NODIG?

VERPAKKING	LIJMKAM	VERBRUIK PER VERPAKKING
20 liter	vachtroller	160 - 440 m <sup>2</sup>
15 liter	vachtroller	120 - 330 m <sup>2</sup>
5 liters	vachtroller	40 - 110 m <sup>2</sup>

Opmerking: Verbruik is afhankelijk van de gesteldheid en het absorptievermogen van de ondervloer en het patroon waarin de vloerbedekking gelegd wordt.

## VOORBEREIDING ONDERGROND

Goede voorbereiding van de ondervloer is essentieel voor het correct installeren van vloerbedekkingen. Ondervloeren dienen structureel in goede staat te zijn, droog (<75% relatieve luchtvochtigheid), zonder bleeding laag of vuildeeltjes die de kleefkracht kunnen verlagen. Gebruik STYCCOCLEAN CI40 voor het verwijderen van vet, olie, poetsmiddelen, zeep enz. van niet-absorberende ondervloeren.

Beton en zand/cement dekvloeren moeten volledig uitgehard zijn en een bleeding laag of oppervlaktebehandelingsstoffen dienen te zijn verwijderd. De temperatuur van de vloer moet tijdens het aanbrengen en drogen van de lijm hoger zijn dan 10°C. Ondervloerverwarming dient tenminste 48 uur voor, tijdens en na het installeren van de vloer uit te zijn.

Voor meer informatie over het voorbereiden van ondervloeren, lees de Gids Voorbereiding Ondervloeren van F-Ball and Co. Ltd.

## VOCHTIGE ONDERVLOEREN

Relative vochtigheid (RV) in de ondergrond kan met een carbimeter (CM-meting) of digitale hygrometer worden gemeten. Indien nodig een STOPGAP vochtscherm aanbrengen. Neem vooraf contact op met een Technisch Adviseur.

## EGALISEREN

Om de ondergrond vlak te maken en geschikt voor hechting met de vloerlijm dienen ongelijke en onregelmatige ondervloeren te worden geëgaliseerd met een geschikt STOPGAP egaliseermiddel.

## PRIMER AANBRENGEN

Op zeer absorberende ondervloeren, zoals zand/cement, vloerplaatmateriaal, etc. kan de lijm te snel opdrogen en de open tijd verkort. Verdun STOPGAP PI31 met 4 delen water en meng goed tot het mengsel homogeen is. Goed laten drogen voordat met de installatie verder wordt gegaan.

Droge en goed voorbehandelde calciumsulfaatgebonden dekvloeren (bv. anhydriet) primeren met STOPGAP PI21. Lees het informatieblad voor meer informatie.

## LIJM AANBRENGEN

Breng de lijm met een kwast of een kortharige vachtroller gelijkmatig op de volledige te stofferen ondervloer aan. Laten drogen tot een doorzichtige, kleverige film voor het plaatsen van de tapijttegels. Goed vanuit het midden naar de randen toe aandrukken. Schenk bijzondere aandacht aan de randen. Bij computervloeren de lijm in een platte bak gieten en voorzichtig met een kortharige roller aanbrengen. Voorkom het doorlekken van overtollige lijm tussen de panelen en zorg dat het aanbevolen verbruik wordt aangehouden.

### Installatie van tapijttegels met PVC rug op vinyl vloerbedekking.

STYCCOBOND F41 met een kwast of kortharige vachtroller in banen op de achterkant van de tegel aanbrengen en de randen vermijden. Laten drogen voordat de tegels worden geplaatst.

## VOORZORGSMAATREGELEN

Plaats de tapijttegels niet voordat de lijmfilm doorzichtig is opgedroogd. Het vormt anders een permanente in plaats van verwijderbare hechting. Tapijttegels op vloeren met hoge puntbelasting (bv. waar naaldhakken, zware trolleys/wielen etc te verwachten zijn) gaan over het algemeen langer mee als ze met een permanente hechting geplaatst zijn. Raadpleeg de fabrikant van de tegels voor advies.

Het is afgeraden het geadviseerde verbruik te overschrijden omdat het de eigenschappen en de hechting van het product kan verminderen.

Raadpleeg indien gewenst de Aanbevolen Lijm Gids (RAG) voor informatie over lijmen die permanente hechting bieden.

## GEREEDSCHAP

Kortharige STYCCOBOND vachtroller of gemiddeld harde bezem

Gereedschap direct na gebruik, als de lijm nog nat is, schoonmaken met warm water en zeep.

## BEWAREN

Bewaren bij een temperatuur tussen 5-30°C. Beschermen tegen vorst.

## HOUDBAARHEID

12 maanden in ongeopende verpakkingen en onder de juiste omstandigheden.

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

Dit product is niet geclassificeerd. Raadpleeg voor gebruik het relevante veiligheidsblad en volg de adviezen op.

Veiligheidsbladen zijn op verzoek verkrijgbaar. Deze zijn op [www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl) te vinden of kunnen worden aangevraagd bij F. Ball and Co. Ltd op onderstaand adres.

Omstandigheden ter plaatse variëren. Neem contact op met onze technische adviseurs om er zeker van te zijn dat u het juiste product hebt gekozen en dat dit informatieblad actueel is..

Voor meer informatie over de producten van F.Ball of voor technisch advies kunt u contact opnemen met:



Churnetside Business Park  
Station Road, Cheddleton, Leek  
Staffordshire ST13 7RS  
United Kingdom

Tel: +44 (0) 1538 361633  
Fax: +44 (0) 1538 361622  
Email: [informatie@f-ball.nl](mailto:informatie@f-ball.nl)

[www.f-ball.nl](http://www.f-ball.nl)

